

# Messprotokoll

## Fugendurchlässigkeitsbestimmung über Lochblende

Prüfprodukt, Klimadaten, Messreihe und Ergebnisse



### Prüfprodukt

Bezeichnung:	VentilationNord Energie Spar Mauerkasten
Artikel-Nr.:	VNESM150
Dimension:	150 mm
Messdatum:	18.04.2017

### Auftraggeber

Name:	VentilationNord Jan-Michael Schrörs
Adresse:	Blumenstraße 31 21395 Tespe
Telefon:	04176 / 5169690
Fax:	04176 / 5169689

### Klimadaten

Temperatur an Blende:	14,5 °C
Außentemperatur:	14,5 °C
Luftdruck (Standard)	101325 Pa

### Lochblende

Luftwiderstandswert $c_d$ :	0,61 [-]
(scharfkantige Öffnung)	

### Messreihe

Lochdurchmesser (cm)	$A_{LB}$ (cm <sup>2</sup> )	$p_{Bauteil}$ (Pa)	$p_{Blende}$ (Pa)	Volumenstrom durch Blende (m <sup>3</sup> /h)	Abweichung (%)	Volumenstrom durch Bauteil (m <sup>3</sup> /h)
—	$\Delta p_{01} =$	0,0	—	—	—	—
1,00	0,79	-11,0	9,90	0,69	-2,64	0,69
1,00	0,79	-20,0	20,40	0,99	2,50	0,99
1,00	0,79	-29,0	29,10	1,19	0,97	1,19
1,00	0,79	-40,0	39,80	1,39	-0,06	1,39
1,00	0,79	-49,0	51,20	1,58	2,03	1,58
1,00	0,79	-60,0	60,20	1,71	-0,40	1,71
1,00	0,79	-71,0	70,50	1,85	-1,2	1,85
1,00	0,79	-80,0	81,10	1,98	-0,4	1,98
1,00	0,79	-89,0	92,10	2,11	0,4	2,11
1,00	0,79	-101,0	101,90	2,22	-1,1	2,22
—	$\Delta p_{02} =$	0,00	—	—	—	—

Korrelationskoef. $r$ :	0,999	Vertrauensintervall	
$C_{Bauteil}$ [m <sup>3</sup> /(h Pa <sup>n</sup> )]	0,205	max 0,22	min 0,19
$C_{Standard}$ [m <sup>3</sup> /(h Pa <sup>n</sup> )]	0,207	max 0,22	min 0,19
$n$ [-]	0,52	max 0,54	min 0,50

### Ergebnis, Kenngrößen

Fugenlänge:	<b>0,39</b> m
-------------	---------------

<b>Gesamtvolumenstrom</b>	<b>Volumenstrom</b>
Druckdifferenz am Bauteil: <b>50</b> Pascal	<b>1,6</b> m <sup>3</sup> /h +/- 10 %

<b>Volumenstrom bezogen auf die Fugenlänge (a-Wert)</b>	<b>Fugendurchlässigkeit</b>
Druckdifferenz am Bauteil: <b>50</b> Pascal	<b>4,08</b> m <sup>3</sup> /(h*m) +/- 10 %

<b>Durchmesser einer äquivalenten, kreisrunden Leckagefläche</b>	<b>0,7</b> cm +/- 10 %
--	------------------------

**Bemerkung:** Der Volumenstrom wird auf Standardbedingungen (Temperatur=20°C, Luftdruck=101325 Pa) korrigiert.

**Auftragnehmer :** Dipl.-Ing. Michael Meyer-Olbersleben  
Ingenieurbüro Meyer-Olbersleben, Ihr Haus-Doktor  
21335 Lüneburg, An der Schule 41

18.04.2017  
Datum, Unterschrift

**ELIB** ZERTIFIZIERTER PRÜFER  
der Gebäude-Luftdichtheit im Sinne der Energieeinsparverordnung  
15.04.2002 Nr. 014/2002  
Stempel

# Messprotokoll

## Fugendurchlässigkeitsbestimmung über Lochblende

### Verfahren, Grafik, Normen und Messtechnik




Produkt: Energie Spar Mauerkasten  
VNESM150

Prüfer/in: Dipl.-Ing. Michael Meyer-Obersleben  
Datum: 18.04.2017

#### Prüfverfahren

Gesetzmäßigkeit:  $V = 0,36 * (2/\rho)^{0,5} * c_d * A_{LB} * \Delta p^{0,5}$   
 mit:  $\rho$  Rohdichte Luft  
 $c_d$  Luftwiderstandswert  
 $A_{LB}$  Querschnittsfläche Lochblende  
 $\Delta p$  Druckdifferenz an Lochblende  
 Verfahren: Messung kleiner Volumenströme mit Hilfe von Lochblenden.  
 Quelle: Walther, Wilfried; 2003; 8. BlowerDoor Symposium

#### Grafische Darstellung der Leckagekurve

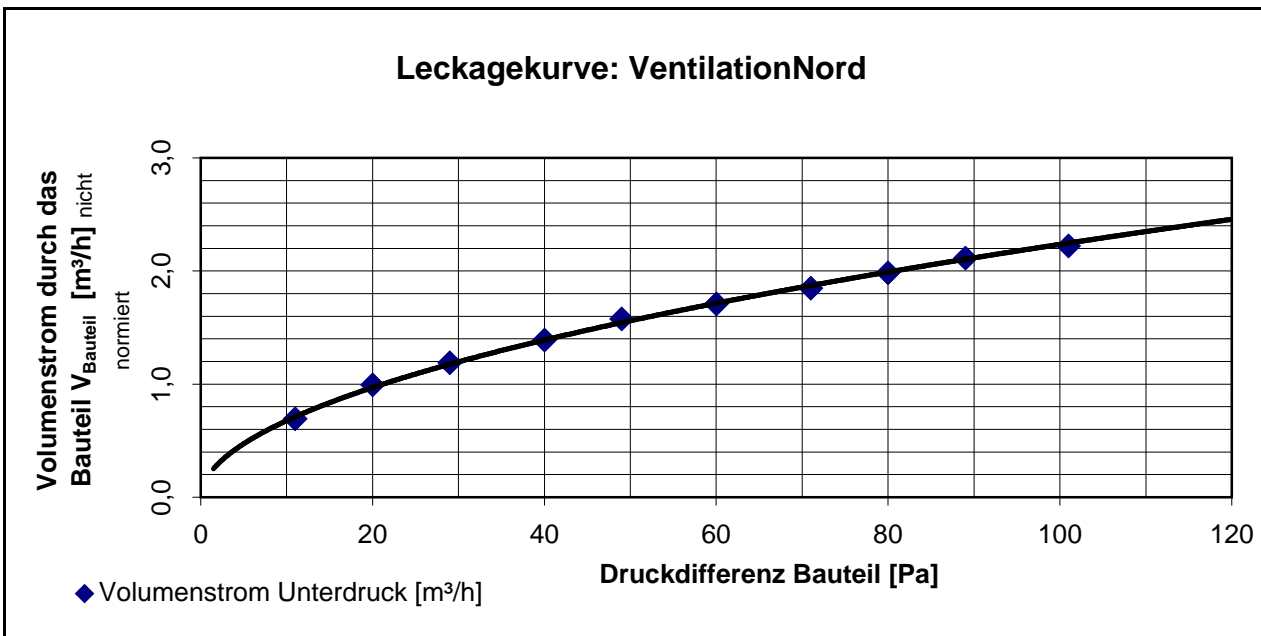

#### Zugrunde liegende Normen

DIN EN 13829	DIN EN ISO 9972	DIN EN 12599
DIN 1946-6	DIN 13779	EUROVENT 2/2
DIN 24194-2	DIN 1505	VDI 6022
DIN 12237		

#### Messgeräte und verwendete Software

MessSystem:	Minneapolis Duct Blaster Modell B, DG-700		
Gerätenummern:	Gebälse: 12608	Druckmessgerät: DG700 - 62905	kalibriert: 13.11.2015
Software:	TECLOG Vers. 3.3.0.4		

# Messprotokoll

## Fugendurchlässigkeitsbestimmung über Lochblende

### Gutachterliche Stellungnahme



Produkt: Energie Spar Mauerkasten  
VNESM150

Prüfer/in: Dipl.-Ing. Michael Meyer-Olbersleben  
Datum: 18.04.2017

### Gutachterliche Stellungnahme

Die Bestimmung der Luftdichtheit des Teleskop-Mauerkastens wurde mit einem Minneapolis DuctBlaster und einer digitalen Druckmessdose DG700 durchgeführt.

Der getestete Teleskop-Mauerkasten VNESM150 wurde dazu an ein Ende eines 2 m langen KG-Rohres DN150 luftdicht angeschlossen. An das andere Ende des Messrohres wurde das Messgebläse luftdicht angeschlossen.

Im Messrohr wurden zwei Druckaufnehmer für die Messung der Druckdifferenz zwischen innen und außen platziert. Ein weiterer Druckaufnehmer wurde an der Messblende platziert.

Die Messreihe wurde mit einer dünnen Messblende mit einer scharfkantigen Bohrung von 10 mm Durchmesser durchgeführt.

Es wurden nur Messreihen bei Unterdruck durchgeführt, da bei der Überdruckmessung festgestellt wurde, dass die beiden Sturmklappen im Teleskop-Mauerkasten bereits bei sehr geringen Luftvolumenströmen bestimmungsgemäß öffnen.

Es wurden dabei Druckdifferenzen bis -100 Pa gemessen.

Bei der Messung konnte festgestellt werden, dass der Mauerkasten VNESM150 mit Doppel-Sturmklappen bei einer für die Blower-Door-Messung üblichen Druckdifferenz von 50 Pa, einen Leckagestrom von nur 1,6 m<sup>3</sup>/h aufweist.

Bei der Messung konnte zudem festgestellt werden, dass die Lage (senkrechte oder waagerechte Achse) der Sturmklappe im Mauerkasten keine Rolle spielt.

Dadurch ist der Teleskop-Mauerkasten zum Einbau in energie-effiziente Gebäudehüllen sehr geeignet. Bei Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door-Tests) nach DIN EN 13829 ist es bei Unterdruck nicht erforderlich, dieses Bauteil temporär abzudichten.



Lüneburg  
Ort

Unterschrift



ZERTIFIZIERTER  
PRÜFER

der Gebäude-Luftdichtheit im  
Sinne der Energieeinsparverordnung

15.04.2002  
Stempel

Nr. 014/2002





# Zertifikat

## über die Qualität der Luftdichtheit

Am Bauteil:

VentilationNord  
Energie Spar Mauerkasten  
VNESM150

Dimension: 150 mm



wurde bei der Messung in Anlehnung an DIN EN 13829 und DIN EN ISO 9972 folgender Gesamtleckagestrom ermittelt:

$$V_{50} = 1,6 \text{ m}^3/\text{h} \quad \pm 10 \%$$

Der Durchmesser einer kreisrunden, äquivalenten Leckagefläche beträgt:

$$\varnothing = 0,7 \text{ cm} \quad \pm 10 \%$$

**Dieses Bauteil ist für den Einbau in energieeffiziente Gebäudehüllen geeignet.**

Die Messerwerte können bei fehlerhaftem Einbau abweichen.

Erstellt am 18.04.2017

durch FLiB-Mitglied-Nr.: 400

Zertifizierungsnummer.: 014/2002

Name: Ingenieurbüro Meyer-Obersleben

Anschrift: An der Schule 41  
21335 Lüneburg



Dipl.-Ing. M. Meyer-Obersleben

Lüneburg  
Ort



ZERTIFIZIERTER  
PRÜFER

der Gebäude-Luftdichtheit im  
Sinne der Energieeinsparverordnung

15.04.2002 Nr. 014/2002